

Артикул:
84015-B

Описание:
Модуль LED Диммера 250 Вт без нейтрали

ОПАСНОСТЬ

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ДУГОВОЙ ВСПЫШКИ


- Отключите все источники питания, питающие это оборудование
- Используйте тестер напряжения соответствующего номинала

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или к серьезным травмам.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезным травмам или к повреждению оборудования.

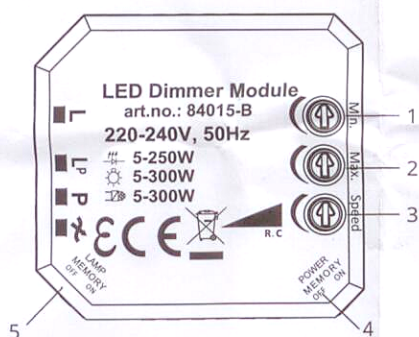

НАСТРОЙКИ

1. Мин. установка
Отрегулируйте минимальный уровень затемнения, чтобы избежать залипания или выключения ламп.
2. Макс. установка
Отрегулируйте максимальный уровень затемнения, чтобы избежать залипания ламп.
3. Скорость диммирования
Отрегулируйте удобную для Вас скорость регулировки яркости света.
4. Память питания
ВКЛ.: в случае аварийного отключения света, если питание было включено при его возвращении, свет будет включен.
ВЫКЛ.: В случае аварийного отключения света, если питание было отключено, при его возвращении, свет будет выключен.
5. Память ламп
ВКЛ.: сохраняется последний выставленный уровень затемнения ламп.
ВЫКЛ.: Лампы включатся на запомненном максимальном уровне яркости.

Модуль LED Диммера 250 Вт без нейтрали

Рабочее напряжение	220-240 В
Частота	50 Гц
Максимальная нагрузка	250 Вт
Минимальная нагрузка	5 Вт
Режим затемнения	По заднему краю
Способ управления	Многофункциональный
Диммируемые LED лампы	5-250 ВА/Вт
Низковольтное галогенное освещение с электронными трансформаторами	5-250 Вт
Лампы накаливания	5-250 Вт

