


ДОСТУПНЫЕ
**БИОДИНАМИЧЕСКИЕ
 СВЕТИЛЬНИКИ**
 ОТ DONOLUX®

Donolux®
 LED

Новинка на российском рынке!

Энергосберегающие светодиодные светильники
 со встроенным диммером и изменяемой
 цветовой температурой света, регулируемые
 единым пультом управления.

Простые в установке и надежные в эксплуатации.

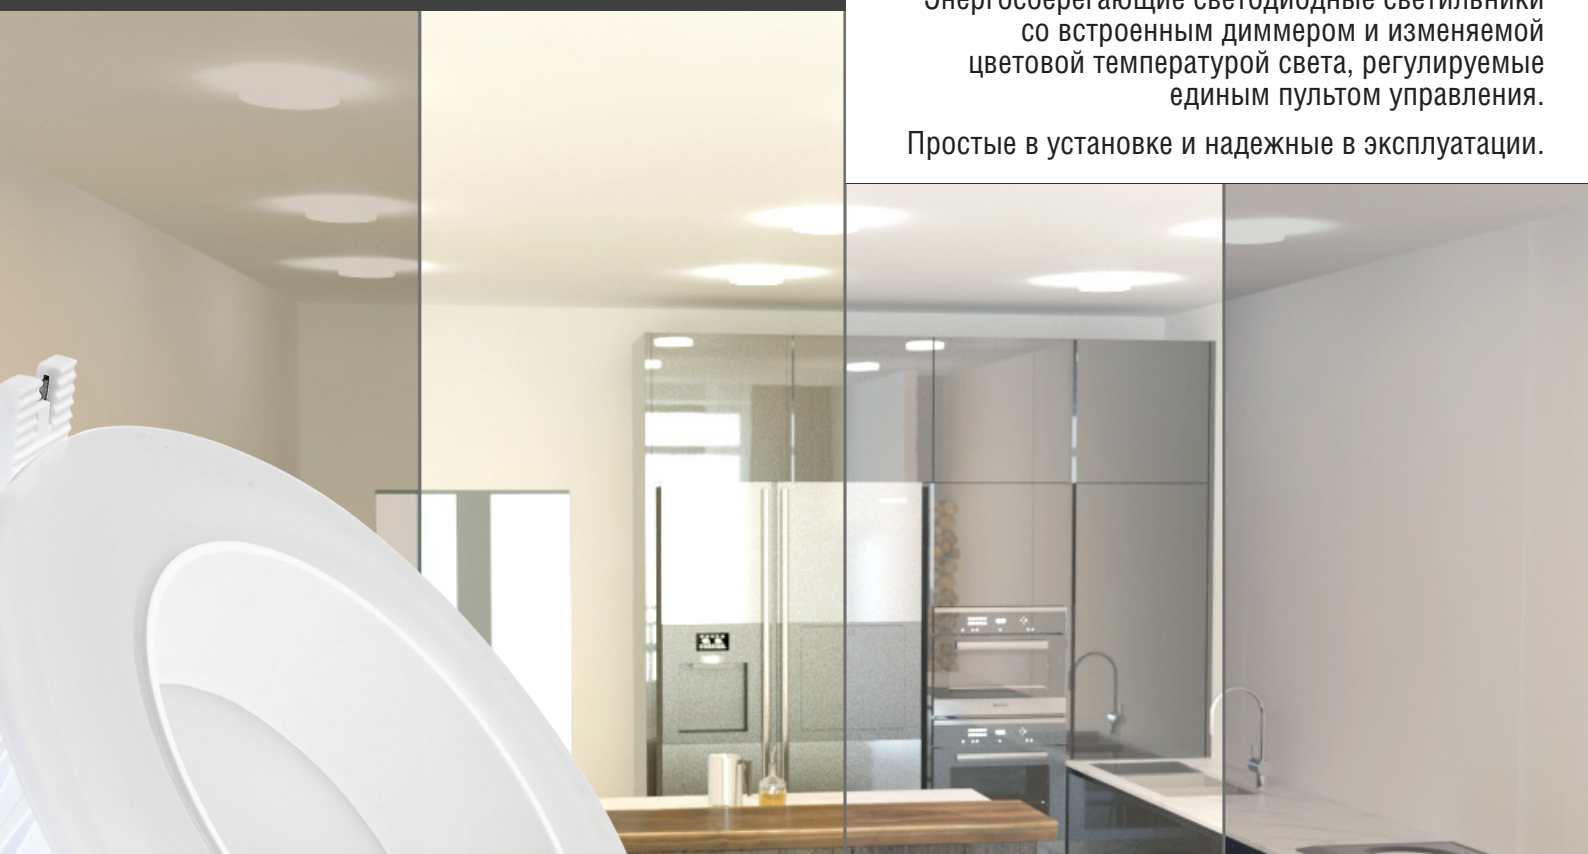

ОСОБЕННОСТИ НОВЫХ СВЕТИЛЬНИКОВ DONOLUX®:

- Яркость и цветовая температура меняются независимо друг от друга
- Светильники подходят для неотапливаемых помещений, эксплуатируемых зимой, например, загородные дома
- Пульт имеет функцию запоминания уровня яркости (при включении уровень яркости будет таким же, каким был при выключении)
- Предустановленный режим: ночник (+ 4 программируемые группы)
- На одну группу можно привязать до 50-ти светильников
- 4 размера / 4 мощности
- Заливающий идеально ровный свет без мерцания
- Цветовая температура регулируется в интервале от 3000 до 6000 К, от тепло-белого до холодно-белого.
- Яркость регулируется от 3 до 100%
- Зона охвата пульта 30м
- Гарантия 24 месяца

ДЛЯ ДОМА
 ДЛЯ ОФИСА
 ДЛЯ МАГАЗИНА



DL18731/7W-White R Dim
 Высота: 76 mm
 Диаметр: 98 mm
 Световой поток: 560 Lm
 Угол рассеивания: 100°
 Цветовая температура: 3000 – 6000 K
 Потребляемая мощность: 7Вт
 Степень защиты: IP20

\$35

DL18731/10W-White R Dim
 Высота: 85 mm
 Диаметр: 120 mm
 Световой поток: 800 Lm
 Угол рассеивания: 100°
 Цветовая температура: 3000 – 6000 K
 Потребляемая мощность: 10Вт
 Степень защиты: IP20

\$44

DL18731/15W-White R Dim
 Высота: 98 mm
 Диаметр: 160 mm
 Световой поток: 1200 Lm
 Угол рассеивания: 100°
 Цветовая температура: 3000 – 6000 K
 Потребляемая мощность: 15Вт
 Степень защиты: IP20

\$55

DL18731/30W-White R Dim
 Высота: 100 mm
 Диаметр: 225 mm
 Световой поток: 2400 Lm
 Угол рассеивания: 100°
 Цветовая температура: 3000 – 6000 K
 Потребляемая мощность: 30Вт
 Степень защиты: IP20

\$86

DL-18731/Remote Control
 Габариты, mm: D225, H100
 Напряжение питания: 3V
 Рабочая температура: от -20° до +40°
 Рабочая частота: 2400 - 2483.5 HZ
 Зона охвата: 30м
 Кол-во подключаемых приборов: 50шт
 Степень защиты: IP20

\$15

8 800 250 05 23
 WWW.DONOLUX.RU