
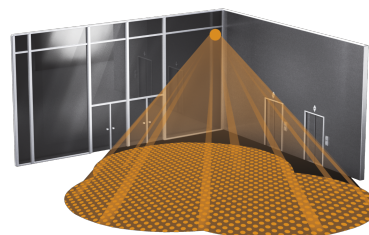


Датчик движения Steinel IS 360-3 white

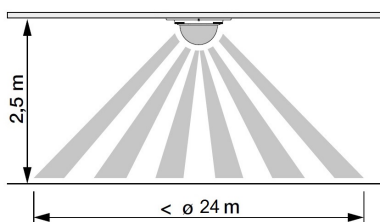

Характеристики

Артикул:	006532
Функции	для улицы и интерьера
Класс защиты	II
Рекомендуемая высота установки	2,5-4 м
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Цвет	белый
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Степень защиты	IP 54
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)
Установка	потолочный накладной
Напряжение	220-240 В, 50/60 Гц
Параллельное включение	да (При использовании нескольких сенсоров их следует подключать к одной фазе! Можно включить параллельно до 10 сенсоров)
Дальность действия	макс. Ø 24 м тангенциально, с температурной стабилизацией

Нагрузка	<p>реле 230 В; мин. 2 Вт, макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); ЭПРА: люминесцентные, энергосберегающие или LED лампы, макс. 8 шт. $C \leq 176$ мкФ при 230 В АС</p> <p>(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).</p> <p>Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор!</p> <p>Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</p>
Размеры (ВхШхГ)	57 x Ø 121 мм
Температурный диапазон	от -25° до + 50°
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике
Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте)
Материал	пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)
Задержка включения	от 8 сек. до 35 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя