


Светильник для помещений Steinel RS PRO DL LED 15 W WW Sensor

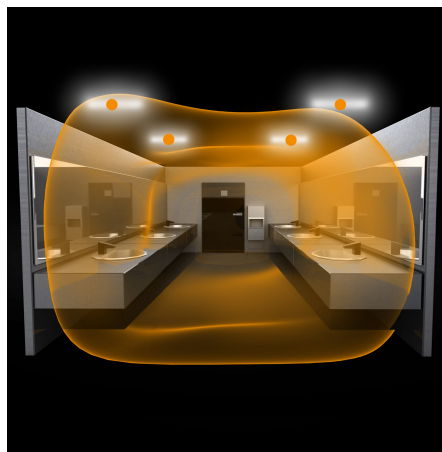

Характеристики

Артикул:	007744
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
Цвет	белый
Сенсорика	5,8 Гц высокой частоты; мощность сигнала:
Тип сенсора	высокочастотный
Установка	потолочный
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Тип ламп	LED
Рекомендуемая высота установки	2 - 2,5 м
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 160°, при необходимости сквозь стекло, дерево и тонкие стены
Срок работы диодов (ламп)	50 000 часов
Цветовая температура	3000 К
Температурный диапазон	от 0° до +40°
Дальность действия	2 - 8 м по кругу
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью пульта RC2
Задержка включения	от 1 мин. до 1 часа + режим установки с помощью пульта RC2

Комплектующие, дополнительно	пульт RC2 (приобретается отдельно)
Потребляемая мощность, Вт	15
Размеры (ВхШхГ)	Ø 142.5 x 94.5 мм
Установка сумеречного порога	2 - 2000 лк с помощью пульта RC2
Световая отдача	707.4 лм
Световая эффективность	46.85 лм/Вт