


Уличный светильник Steinel L 22

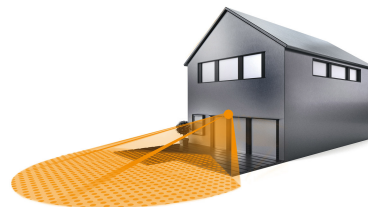

Характеристики

Артикул:	009816
Класс защиты	II
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	белый
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Установка	настенный
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Задержка включения	8 сек. - 35 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Степень защиты	IP 44
Дальность действия	макс. 10 м. тангенциально; с температурной стабилизацией
Основание	пластик + нержавеющая сталь
Плафон	пластик - белый матовый, устойчивый к ультрафиолету
Потребляемая мощность, Вт	60
Размеры (ВхШхГ)	286 x 162 x 85 мм
Сенсорика	мультилинза

Тип ламп	E27
Угол охвата датчика	180° с защитой от подкрадывания
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника