


Уличный светильник Steinel L 630 LED silver

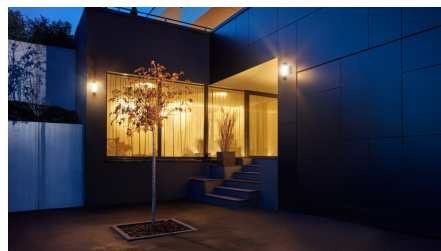

Характеристики

Артикул:	020385
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью выключателя
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	серебристый
Установка	настенный
Мягкий пуск	да
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Температурный диапазон	от - 20° до + 40°
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Рекомендуемая высота установки	2-3 м
Задержка включения	5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Степень защиты	IP 44
Комплектующие, дополнительно	стикеры с номерами и буквами в комплекте
Срок работы диодов (ламп)	50000 часов
Цветовая температура	3000 К

Базовая яркость (дежурный режим)	10%; 4 положения - режим 1: плавное включение и выключение света / нет базовой яркости; режим 2: плавное включение и выключение света + базовая яркость, начиная с установленного значения сумеречного порога; режим 3: плавное включение и выключение + базовая яркость до полуночи; режим 4: программа Nightmatic. 100% включение при снижении значения освещенности ниже заданного уровня, нет базовой яркости, нет анализа движений. Механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Дальность действия	8 м по кругу, с температурной стабилизацией
Класс защиты	I
Основание	пластик устойчивый к ультрафиолету + алюминий
Плафон	пластик - белый матовый, устойчивый к ультрафиолету
Размеры (ВхШхГ)	364 x 211 x 65 мм
Световая отдача	663 лм
Световая эффективность	80,85 лм/Вт
Сенсорика	минисенсор
Тип ламп	LED диоды
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 90° и защитой от подкрадывания
Установка сумеречного порога	2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника
Потребляемая мощность, Вт	8,2 LED