
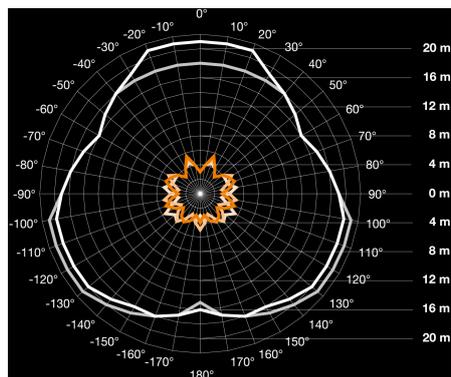


Датчик движения Steinel IS 3360 SQUARE KNX UP

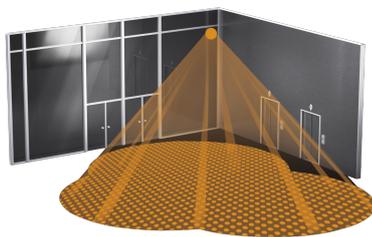

Характеристики

Артикул:	033545
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Постоянное включение на 4 часа	да
Рекомендуемая высота установки	2,5-4 м
Цвет	белый
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Задержка включения	1 - 255 мин
Напряжение	по шине KNX
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
Интерфейс	KNX
KNX контроль света	2 канала, включая диммирование и базовый свет
Установка сумеречного порога	2-2000 лк
KNX контроль ОВК	определение независимо от уровня внешнего освещения
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения

Температурный диапазон	от - 20° до + 50°
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания
Установка	встраиваемый, потолочный
Размеры (ВхШхГ)	78 x 94 x 94 мм
Дальность действия	Ø 20 м тангециально
Комплектующие, дополнительно	пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)