


## Уличный светильник Steinel L 15 white

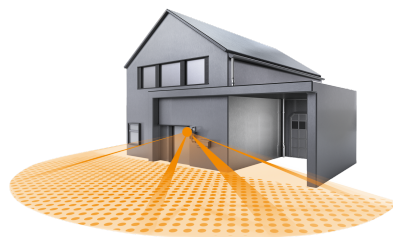

### Характеристики

Артикул:	<b>617912</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный</b>
Цвет	<b>белый</b>
Установка сумеречного порога	<b>2-2000 лк.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника</b>
Основание	<b>пластик устойчивый к ультрафиолету</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2-3 м</b>
Установка	<b>настенный</b>
Напряжение	<b>230-240 В, 50 Гц</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>с помощью заслонок (в комплекте)</b>
Задержка включения	<b>5 сек. - 15 мин.; с помощью поворотного регулятора на датчике светильника</b>
Температурный диапазон	<b>от - 40° до + 40°</b>
Степень защиты	<b>IP 44</b>
Потребляемая мощность, Вт	<b>60</b>
Сенсорика	<b>мультилинза</b>
Угол охвата датчика	<b>180° с защитой от подкрадывания</b>
Тип ламп	<b>E 27</b>
Дальность действия	<b>макс.10 м тангенциально, с температурной стабилизацией</b>

Плафон

**пластик**

Размеры (ВхШхГ)

**410 x 190 x 240 мм**